



ACSR EN 50182 -TYPE A1/ST1A (Used in United Kingdom) Conductor, 24.5mm², 21-AL1/3-ST1A

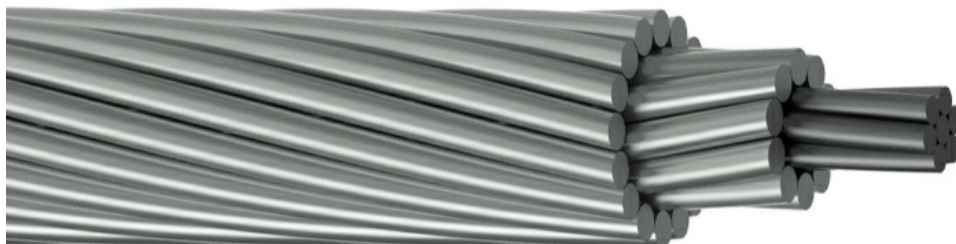

Specificații

Nume Conductor	N/A
Cod Conductor	21-AL1/3-ST1A
Aria Secțiunii Conductorului	24.5 mm ²
Număr Fire Aluminiu	6
Număr Fire Oțel	1
Diametru Fir Aluminiu	2.11 mm
Diametrul Firului De Oțel	2.11 mm
Diametrul Conductorului	6.33 mm
Greutatea Conductorului	84.7 kg/km
Rezistență Nominală	7.87 kN
Rezistență Electrică DC @ 20°C	1.3659 Ω/km
Capacitate Curent @ 75°C	90 A
Capacitate Curent @ 85°C	107 A