

RIVANO DARK ACOUSTIC – fono-absorbant

VEM-148010.930.65.N.X - RIVANO DARK ACOUSTIC 25W, 2675 lm, CRI>90, 3000K, optica dark-light 45grade, UGR<19, 1210x60x150mm, IP20, negru

RIVANO DARK ACOUSTIC este un aparat de iluminat ce poate fi instalat în ambiențe cu înălțimi mici și medii, în spații interioare precum locuințe, birouri sau centre comerciale, unde nu sunt necesare cerințe ridicate de protecție la praf sau umezeală.

RIVANO DARK ACOUSTIC poate fi echipat cu drivere DALI sau wireless bluetooth, pentru un control eficient, și cu kit-uri de urgență pentru asigurarea iluminatului în cazul unei întreruperi a alimentării.

Date lumino tehnice

Tehnologie	LED
Flux luminos	2675lm
Temperatura de culoare	3000K
Randament nominal	107lm/W
Indice de Redare a Culoarelor CRI	>90
Modulație pe termen scurt PstLM	1
Efect stroboscopic SVM	0.4
Unghi modul LED	120°
Sistem optic	SIMETRIC
Tip fascicul luminos	DARK-LIGHT
Indice de orbire UGR	<19

Date tehnice electrice

Tensiune alimentare	220 – 240V
Frecvența nominală	50-60Hz
Putere	25W
Curent de riplu	±0.5%
Timp pornire	<0.5s
Factor de putere	0.95
Cablu conexiune	3x0.5mm
Numar aparate/circuit 1.5 curba C10A	20
Distorsiune armonica totala THD	<10%

Temperatura

Temperatura ambient @ 100,000h	10-40°C
Temperatura ambient optima Ta	25°C
Temperatura stocare	-40+65°C

Control iluminat

Control DALI	NU
Control phase-cut	NU
Control bluetooth	NU

Date tehnice mecanice

Material carcasa	ALUMINIU
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Culoare carcasa	NEGRU
Dimensiuni LxIxh	1210x60x150mm
Greutate	-

Indici de protectie

Grad protectie praf si umezeala	IP20
Grad protectie mecanica	IK02
Clasa de protectie IEC	Clasa I
Test incandescenta	650°C la 30s
Marcaj inflamabilitate	INSTALARE PE SUPRAFETE NORMAL INFLAMABILE
Marcaj CE	DA
Garantie	5 ANI
Risc fotobiologic (IEC 62471)	RG1
Conformitate RoHS	DA

Performanta (conform IEC)

Cromatica	SDCM3
Toleranta flux luminos	±10%
Toleranta consum energie	±10%
Mentinere flux luminos la durata >58,000h	L90
Mentinere flux luminos la durata >72,000h	L80
Numar de porniri opriri	100,000
Durata minima de viata	100,000 ore


Siguranta/Protectii

Protectie scurt-circuit LED	DA
Protectie lipsa consum	DA
Protectie supra-sarcina	DA

Date logistice

Numar buc./ambalaj 1
 Cod produs VEM-148010.930.65.N.X
 Denumire produs RIVANO DARK ACOUSTIC 25W, 2675 lm, CRI>90, 3000K, optica dark-light 45grade, UGR<19, 1210x60x150mm, IP20, negru


Dimensiuni

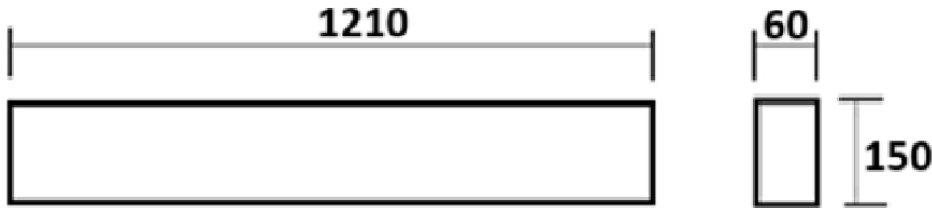


Coordonate si tolerante conform CIE 1931

3,000 K

	x0	y0
Centre	0.4338	0.4030

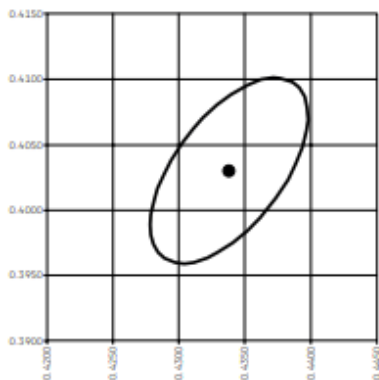

— MacAdam Ellipse: 3SDCM

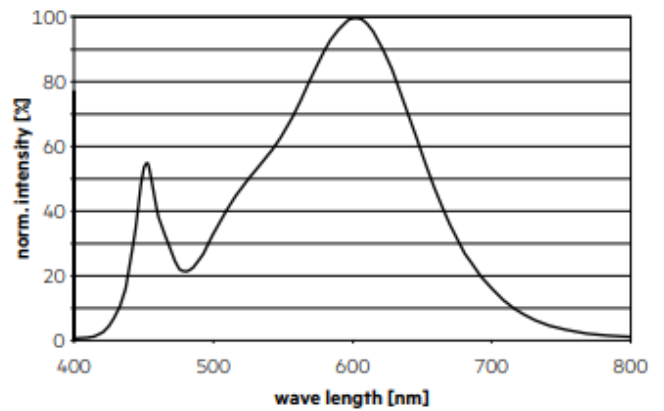

* informatiile din acesta fisa tehnica pot fi modificate fara aviz prealabil