


Flexible Cable H05VV-F 5G16 CL-5 RM 0.3/0.5kV

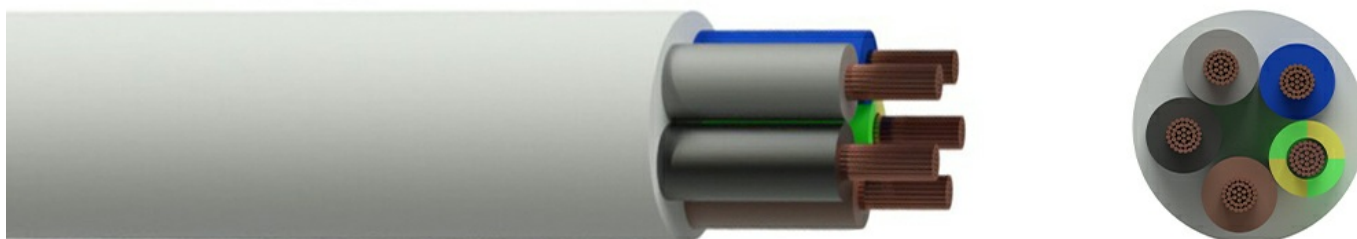

Description

H05VV-F is an ordinary duty PVC cable for use in domestic appliances, kitchens and offices. For the use with light portable appliances such as table lamps and office equipment. Generally unsuitable for outdoor use or industrial applications.

Core Identification

2 core: Blue, Brown
 3 core: Green/Yellow, Blue, Brown
 4 core: Green/Yellow, Brown, Black, Grey
 5 core: Green/Yellow, Brown, Black, Grey, Blue

Standards

EN 50525-2-11
 EN 60228
 DIN VDE 0281-5
 Flame Retardant according to IEC/EN 60332-1-2

Construction

Conductor: Class 5 flexible copper conductor
Insulation: PVC
Sheath: PVC

Specificații

Tip Cablu	Multi-conductor
Diametrul Total Cablu	24.8 mm
Greutatea Cablu	1214 kg/km
Material Conductor	Cupru
Număr De Conductoare	5
Secțiune Transversală Conductor	16 mm ²
Greutate Conductor	672 kg/km
Clasă Conductor	CL-5
Tip Conductor	RM
Material Izolație	PVC
Material Umplere	PVC
Material Mantă Exterioară	PVC
Tensiune Nominală (Uo/U)	0.3/0.5 kV
Temperatura Maximă Permisă De Funcționare	+5 >< +70 °C
Temperatura De Lucru	-25 >< +70 °C
Temperatura În Caz De Scurtcircuit	150 °C
Raza Minimă De Curbare (La Instalare)	5xD
Raza Minimă De Curbare (În Funcționare)	8xD
Ambalare	Tambur de lemn, Tambur din placaj, Colac, Rolă
Lungimi Livrate	De confirmat prin ofertă
Toleranță Lungimi Livrate	±5%