



ACSR EN 50182 -TYPE A1/ST1A (Used in Austria) Conductor, 320.2mm², 238-AL1/82-ST1A

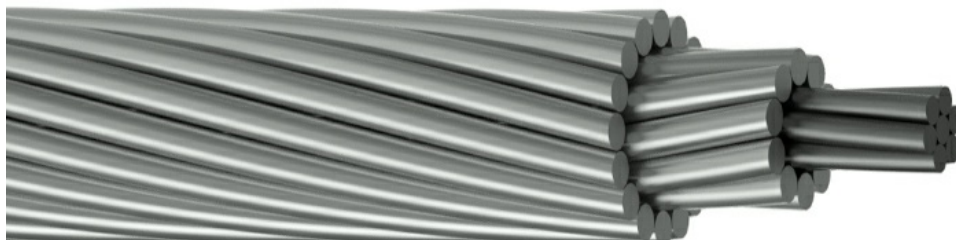

Specificații

Nume Conductor	N/A
Cod Conductor	238-AL1/82-ST1A
Aria Secțiunii Conductorului	320.2 mm ²
Număr Fire Aluminiu	36
Număr Fire Oțel	19
Diametru Fir Aluminiu	2.90 mm
Diametrul Firului De Oțel	2.35 mm
Diametrul Conductorului	23.40 mm
Greutatea Conductorului	1305.3 kg/km
Rezistență Nominală	134.37 kN
Rezistență Electrică DC @ 20°C	0.1218 Ω/km
Capacitate Curent @ 75°C	406 A
Capacitate Curent @ 85°C	508 A