



ACSR EN 50182 -TYPE AL1/ST3D (Used in Italy) Conductor, 490.6mm², 434-AL 1/56-ST3D

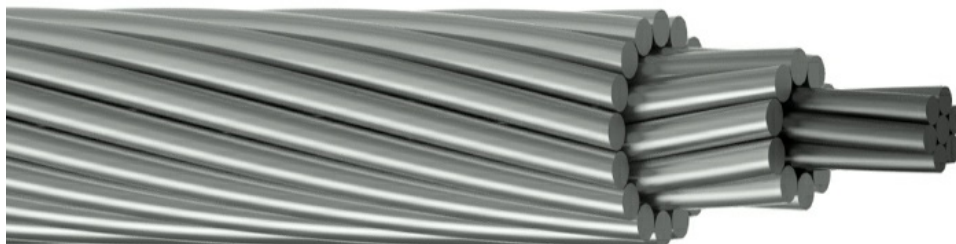

Specificații

Nume Conductor	N/A
Cod Conductor	434-AL 1/56-ST3D
Aria Secțiunii Conductorului	490.6 mm ²
Număr Fire Aluminiu	54
Număr Fire Oțel	7
Diametru Fir Aluminiu	3.20 mm
Diametrul Firului De Oțel	3.20 mm
Diametrul Conductorului	28.80 mm
Greutatea Conductorului	1641 kg/km
Rezistență Nominală	133.59 kN
Rezistență Electrică DC @ 20°C	0.0666 Ω/km
Capacitate Curent @ 75°C	555 A
Capacitate Curent @ 85°C	705 A