



AACSR / AW IEC 61089/EN 50182 -Type A3/20SA Conductor, 733.40mm²

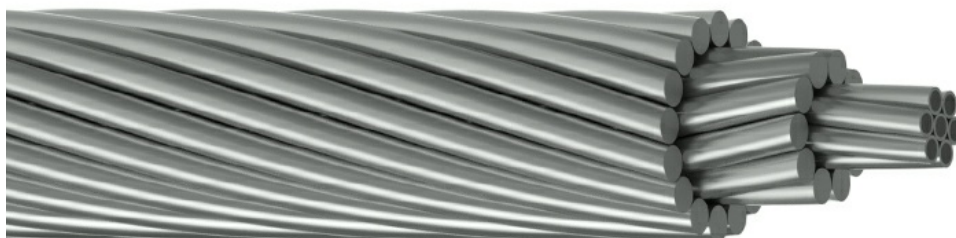

Specificații

Cod Conductor	560
Raport Oțel Conductor	13 %
Suprafață Secțiune Aliaj	651.00 mm ²
Suprafață Secțiune Conductor	733.40 mm ²
Nr. Fire Aluminiu	54
Nr. Fire Oțel	19
Diametru Fir Aluminiu	3.92 mm
Diametru Fir Oțel	2.35 mm
Diametru Conductor	35.27 mm
Greutate Conductor	2345.2 kg/km
Rezistență Nominală	317.13 kN
Rezistență DC @20°C	0.0492 Ω/km
Capacitate Curent @75°C	665 A
Capacitate Curent @85°C	860 A