



ACSR EN 50182 -TYPE A1/ST6C (Used in France) Conductor, 612.6mm², 508-AL1/105-ST6C

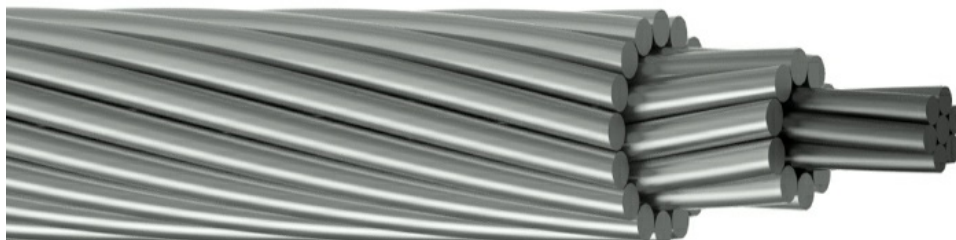

Specificații

Nume Conductor	N/A
Cod Conductor	508-AL1/105-ST6C
Aria Secțiunii Conductorului	612.6 mm ²
Număr Fire Aluminiu	66
Număr Fire Oțel	19
Diametru Fir Aluminiu	3.13 mm
Diametrul Firului De Oțel	2.65 mm
Diametrul Conductorului	32.00 mm
Greutatea Conductorului	2226.5 kg/km
Rezistență Nominală	231.55 kN
Rezistență Electrică DC @ 20°C	0.0570 Ω/km
Capacitate Curent @ 75°C	607 A
Capacitate Curent @ 85°C	778 A