



ACSR EN 50182 -TYPE A1/ST1A (Used in Austria) Conductor, 141.4mm², 122-AL1/20-ST1A

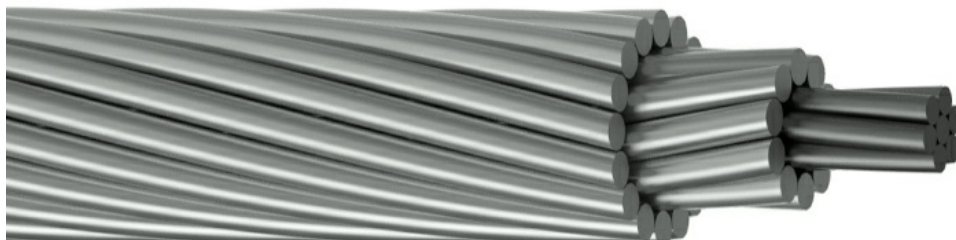

Specificații

Nume Conductor	N/A
Cod Conductor	122-AL1/20-ST1A
Aria Secțiunii Conductorului	141.4 mm ²
Număr Fire Aluminiu	26
Număr Fire Oțel	7
Diametru Fir Aluminiu	2.44 mm
Diametrul Firului De Oțel	1.90 mm
Diametrul Conductorului	15.50 mm
Greutatea Conductorului	491.0 kg/km
Rezistență Nominală	44.50 kN
Rezistență Electrică DC @ 20°C	0.2376 Ω/km
Capacitate Curent @ 75°C	273 A
Capacitate Curent @ 85°C	334 A